Mask-off

AANBRENGEN MET

verfkwast

of verfrol

Tijdelijke beschermfolie voor industrie en bouw.

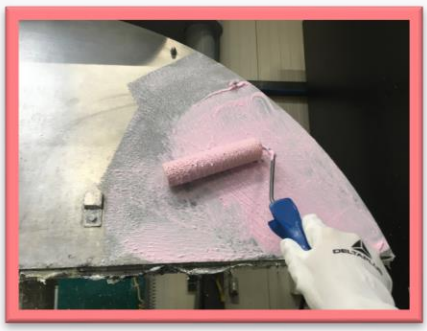

-------- **AANBRENGEN VAN MASK OFF** --------

VERWIJDEREN VAN DE FILM

OMSCHRIJVING

MASK OFF is een roze gel, die na aanbrengen met kwast of rol opdroogt tot een transparante, flexibele beschermende film. Deze film beschermt de ondergrond tegen allerlei beschadigingen of vervuilingen. Wanneer de bescherming niet langer vereist is, wordt deze beschermfilm eenvoudig verwijderd als een plastic folie.

APPLICATIEDOMEIN

» Enkel geschikt voor binnengebruik.
» Bescherming van productiemachines, gereedschappen en labomateriaal tijdens productie- en laboprocessen.
» Beschermen van douchebakken, baden, wastafels en tegels tijdens bouwwerken.
» Gebruik tijdens schilderwerken om ondergronden te beschermen.

VOORDELEN

» Snel aan te brengen met kwast of rol op talrijke types ondergronden, ook op vochtige, ruwe en poreuze ondergronden waar normale maskeertapes niet op hechten.
» Na droging, en wanneer de bescherming niet verder is vereist, eenvoudig verwijderbaar als een plastic folie.
» Mask-Off is corrosiewerend.

VERWERKING

<u>Aandachtspunten vooraf aan verwerking:</u>
» Verwijder staand water van de ondergrond; aanwezig stof en oppervlaktevervuilingen kunnen een nadelige invloed hebben op de werking van Mask-Off.
» Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging: tussen 5°C en 30°C.
» Breng op een kleine testzone product aan en verifieer of de ondergrond geschikt is.
» Mask-off opmengen voor gebruik, niet verdunnen.

<u>Mask-Off aanbrengen:</u>
» Mask-off aanbrengen met een geschikte kwast of verfroller, in een laagdikte van 0,5kg/m², tot 1 kg/m² voor ruwere ondergronden.
» De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden waarin het product gebruikt wordt alsook van de laagdikte, en bedraagt in normale omstandigheden tussen 0,5 en 4 uur.
» Gereedschap reinigen met water.
» Vermijd staand water op de Mask-Off beschermfilm, ook na droging.

<u>Beschermfilm verwijderen:</u>
» Mask-off film verwijderen als een plastic folie wanneer de bescherming niet langer vereist is, en dit uiterlijk 4 maanden nadat het werd aangebracht.

Hevadex bvba – info@hevadex.be – T +32 (0)9 348 31 00 – F +32 (0)9 270 33 44 – Gent, Belgium

Mask-off

AANBRENGEN MET

verfkwast

of verfrol

EIGENSCHAPPEN

» Uitzicht: roze gel die uitdroogt tot een transparante folie.
» Verbruik: 0,5 kg/m² (~500 micron laagdikte) tot 1 kg/m².
» Dichtheid : +/- 0,95 kg/liter.
» Elasticiteit : > 1000%
» Temperatuurbestendigheid van de beschermfilm: -20°C to +40°C

GESCHIKTE ONDRGRONDEN

Type ondergrond	Geschikt ?	Opmerkingen
Glas	Ja	
Gecoat alumminium	Ja	*
Ongecoat aluminium	Ja	*
Gecoat hout	Ja	*
Ongecoat hout	Ja	Mogelijke houtverkleuring
Inox	Ja	*
pvc	Ja	*
Ongecoat staal (warm of koud proces)	Ja	
Beton , metselwerk , gips , composieten, …	Ja	Vloeren: 2 lagen
Keramiek (vloeren, baden, …)	Ja	
Sanitair pvc	Ja	*
Sanitair acryl, plexiglas	Ja	*
Koper , zink	Nee	
kunstoffen	Ja	
Andere Coatings	Ja	*Afhankelijk van het type coating

**Voorafgaande controletest vereist.*

OPSLAG

Bewaar in originele verpakking, in geventileerde ruimtes, uit de buurt van zonlicht en vorst, bij temperaturen tussen + 5 ° C en + 35 ° C. Gebruik uiterlijk 6 maanden na productiedatum.

VERPAKKING

5 kg emmer; pallet : 96 x 5 kg

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gedetailleerde informatie.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

EXTRA

HEVADEX is niet verantwoordelijk voor schade aan ondergronden behandeld met MASK-OFF

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 11/12/2018
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven. Ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in, aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.

Hevadex bvba – info@hevadex.be – T +32 (0)9 348 31 00 – F +32 (0)9 270 33 44 – Gent, Belgium