


OMNIGUARD AC

Tijdelijke beschermfolie met corrosiewerende eigenschappen voor staalondergronden.

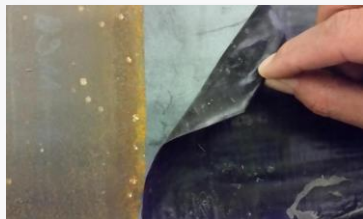

PRODUCTOMSCHRIJVING

OMNIGUARD AC is een watergedragen en solventvrije emulsie van hoogtechnologische dispersies, klaar voor gebruik. Deze emulsie wordt aangebracht met airless verfspuitapparatuur en droogt op korte tijd uit tot een flexibele beschermfolie met corrosiewerende eigenschappen voor gebruik op staaloppervlakken. De OMNIGUARD AC folie wordt éénvoudig verwijderd in één beweging als een plastic folie wanneer de bescherming niet langer vereist is. OMNIGUARD AC is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

OMNIGUARD AC is een tijdelijke beschermfolie met corrosiewerende eigenschappen. OMNIGUARD AC kan niet worden beschouwd als een corrosiewerende coating. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te evalueren of dit product voldoet aan haar eisen.

VOORDELEN

- » Tijdbesparend: eenvoudige en snel aan te brengen met een kwast of verfrol.
- » UV en weer bestending.
- » Zowel binnen- als buitenbescherming, voor korte en lange duur.

UITVOERING

Alvorens te starten:

- » Proefstuk zetten op een weinig zichtbare plaats. Na minimum 3 dagen evalueren op geschiktheid.
- » OMNIGUARD AC omroeren (geen water of andere verdunners toevoegen).
- » Vereisten bij applicatie: T: > 5°C ; aanbrengen op een droge ondergrond; Niet aanbrengen tijdens neerslag, of indien binnen 24u na aanbrengen neerslag wordt verwacht.

OMNIGUARD AC AANBRENGEN

Applicatiewijze: met geschikte airless (verf)sputapparatuur: minimum laagdikte 0,6 kg/m² (~600micron). Verifieer met een laagdiktemeter.

- » Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, verluchting en laagdikte zal de folie binnen 6 à 24 uur (indicatief) tackfree zijn. De totale droogtijd is 6 à 72 uur afhankelijk van de omgevingscondities. Tijdens deze droogtijd mag de beschermfilm niet in aanraking komen met enige vorm van water/neerslag (regen, sneeuw, condens,...).
- » In geval van binnenapplicatie: voorzie voldoende verluchting.
- » Na verwerking, materieel met water reinigen.
- » Vermijdt staand water op oppervlakken waarop OMNIGUARD AC is aangebracht.

OMNIGUARD AC BESCHERMFOLIE VERWIJDEREN

- » Verwijder in één keer als een plastic folie wanneer de beschermfolie niet langer vereist is, binnen 6 maanden na aanbrengen.

PRODUCTKARAKTERISTIEKEN

- » Uitzicht: paarse vloeistof;
- » Verbruik: 0,6 kg/m² (minimum verbruik);
- » Dichtheid: +/- 0,95 kg /l;
- » Eigenschappen na droging: flexibele, verwijderbare folie met corrosiewerende eigenschappen;
- » Weerbestendig: na 6 à 48 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, ...);
- » Opslag: 5 – 20 °C; beschut, droog en uit direct zonlicht;
- » Bewaring: 12 maanden vanaf productiedatum (originele ongeopende verpakking).

De Productkarakteristieken vermeld in deze productfiche kunnen afwijken afhankelijk van de lokale condities zoals temperatuur, vochtigheid, etc.

EXTERNE PROEFRAPPORTEN

TEST INSTITUUT	TEST	NORM	WAARDE
SHR	UV- en weerbestendigheid: 400u	EN ISO 16474-3:2013	Geslaagd
CORI	Zoutwatertest 120u	NEUTRAL SALT SPRAY	Geslaagd
EXOVA	Toxische gas emissie bij brand	NF X 70 - 100	Geslaagd
EXOVA	Brandpropagatie	EN ISO 11925	Geslaagd

VERPAKKING

- » 10 kg emmer – Pallet: 44 x 10 kg (europallet)
- » 120 kg drum – Pallet: 3 x 120 kg (europallet)
- »

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. Het dragen van handschoenen, mondmasker en oogbescherming is aanbevolen.

EXTRA

- » Aarzel niet ons te contacteren voor verdere technische informatie over OMNIGUARD AC.
- » In geen enkel geval kan HEVADEX bvba aansprakelijk worden gesteld voor schade op ondergronden beschermd met OMNIGUARD AC.

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 15/01/2020 - De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven. Ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.